



## PRODUCTINFORMATIE RWP028

<b>USP's</b>	Gevelverf o.b.v. 2 componenten Waterbasis Hechting op vochtige ondergronden UV Bestendig Mix what you need Duurzaam door langere onderhoudsvrije periode Voeg pas PLUS toe op het moment van schilderen
<b>PRIJSINFORMATIE</b>	zie prijslijst
<b>GARANTIE</b>	5 jaar i.c.m. applicateur

---

### RWP028 – DE OPLOSSING VOOR VOCHTIGE ONDERGRONDEN

---

<b>TOEPASSINGEN</b>	Uitstekende hechting op vochtige ondergronden Geschikt op steen en beton, stuc-, metsel en pleisterwerk (op cementbasis)
<b>PRODUCTEIGENSCHAPPEN</b>	Op basis van minerale grondstoffen Stofdroog na 30 minuten – overschilderbaar na ca. 2 uur Verkrijgbaar in wit en op aanvraag in kleur Mat
<b>RENDEMENT</b>	8-10 m <sup>2</sup> per liter
<b>HOUDBAARHEID</b>	In gesloten verpakking op een koele en droge plaats - onaangemaakt
<b>VERPAKKINGSEENHEDEN</b>	1 KG zakken RWP028 – 1,5 liter zakken PLUS Makkelijk stapelbaar en transporteerbaar in diverse maten verzenddozen

---

### VERWERKING

---

<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Voeg aan 1,5 liter PLUS (mix van polymeren) in een emmer 1 KG RWP028 toe en mix machinaal (met boormachine) tot een glad mengsel
<b>VERHOUDING</b>	1 KG RWP028 : 1,5 LITER PLUS
<b>VERWERKINGSTIJD</b>	Aangezien het een vers product is, moet aangemaakte verf binnen 1,5 uur worden aangebracht
<b>VERWERKING</b>	Blokkwast en roller
<b>VERWERKINGSTEMPERATUUR</b>	Niet onder de 5°C en boven 25°C
<b>VOORBEHANDELING</b>	Vooraf gevel afsproeien met hoge druk – geen primer gebruiken voor hechting

\* PLUS is een door RAW Paints' ontwikkelde mix van polymeren

\*\* Afhankelijk van de ondergrond

**UNIEKE FORMULE:** de natuurlijke grondstoffen verwerkt in RAW Paints verpoedersystemen vormen de basis voor de unieke verpoederformule. Het principe van deze formule berust op een ‘verkeiming’ van de mineraalverf met de ondergrond. Er ontstaat een vaste minerale en onoplosbare verbinding met de verfdrager (pleisterwerk, beton, baksteen, natuursteen e.d.). De doorsnede van een verflaag met RAW Paints toont dit versteningsproces, ook bekend als verkiezelen.

**HECHTING OP VOCHTIGE ONDERGRONDEN:** De producten van RAW Paints hechten goed op vochtige ondergronden, door de verkiezeling waardoor afbladderen niet mogelijk is. Veel mensen zijn zich niet bewust dat vocht het probleem is waarom verf niet kan hechten; de schilder kan een vochtmeting uitvoeren zodat duidelijk wordt welke verf het beste gebruikt kan worden.

**VOS VRIJ:** VOS ofwel Vluchtige Organische Stoffen zijn onderdeel van alle oplosmiddelen die in een product zitten. VOS zijn de meest schadelijke snel verdampende oplosmiddelen voor het milieu en de gezondheid van de mensen die met het product werken. VOS-vrije verf is voor zowel schilder, als bewoner de manier om aan een beter milieu bij te dragen.

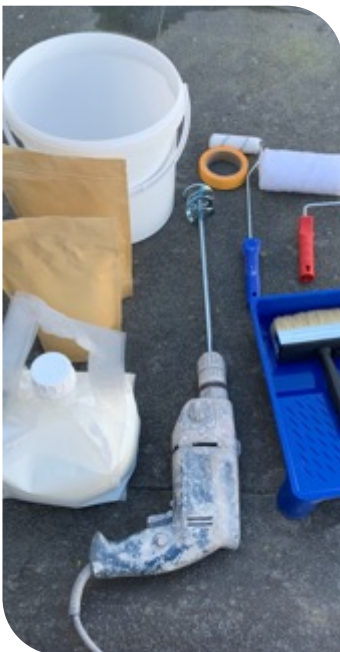
**CO2 REDUCTIE:** vanwege de hechting zorgt schilderen met RAW Paints voor een langere onderhoudsvrije periode. De producten vrij van VOS en dus gezonder. En er wordt geen onnodig water gebruikt in het productieproces als ook in het vervoer van het product. Just add water!

**EFFICIENT VERPAKT:** Door verf niet in blikken te verpakken maar in zakken zorgen we voor efficiënt transporteren.

---

**ONDERSTEUNEND BEELDMATERIAAL**

---

**STAP 1****STAP 2****STAP 3****STAP 4**

---

Werelddoelen worden bereikt door het gebruik van RAW Paints' producten

