



PRODUCTINFORMATIE STEAM

USP's	Badkamerverf Waterbasis Hechting op vochtige ondergronden/vochtbestendig Mix what you need Duurzaam door langere onderhoudsvrije periode Voeg pas water toe op het moment van schilderen
PRIJSINFORMATIE	zie prijslijst
GARANTIE	5 jaar i.cm. applicateur

STEAM – DE BADKAMERVERF

TOEPASSINGEN	Geschikt op steen en beton, stuc-, metsel en pleisterwerk (op cementbasis)
PRODUCTEIGENSCHAPPEN	Op basis van minerale grondstoffen Stofdroog na 30 minuten – overschilderbaar na ca. 2 uur Verkrijgbaar in wit en op aanvraag in kleur Mat
RENDEMENT	8-10 m ² per KG
HOUDBAARHEID	In gesloten verpakking op een koele en droge plaats - onaangemaakt
VERPAKKINGSEENHEDEN	1 KG zakken Makkelijk stapelbaar en transporteerbaar in diverse maten verzenddozen

VERWERKING

GEBRUIKSAANWIJZING	Voeg aan 1,5 liter PLUS (mix van polymeren) in een emmer 1 KG STEAM toe en mix machinaal met boormachine tot een glad mengsel
VERHOUDING	1 KG STEAM : 1,5 LITER LUS
VERWERKINGSTIJD	Aangezien het een vers product is, moet aangemaakte verf binnen 1,5 uur worden aangebracht
VERWERKING	Blokkwast en roller
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Niet onder de 5°C en boven 25°C
VOORBEHANDELING	Vooraf wanden stofvrij maken – geen primer gebruiken voor hechting

* PLUS is een door RAW Paints' ontwikkelde mix van polymeren

** Afhankelijk van de ondergrond

UNIEKE FORMULE: de natuurlijke grondstoffen verwerkt in RAW Paints verpoedersystemen vormen de basis voor de unieke verpoederformule. Het principe van deze formule berust op een ‘verkeiming’ van de mineraalverf met de ondergrond. Er ontstaat een vaste minerale en onoplosbare verbinding met de verfdrager (pleisterwerk, beton, baksteen, natuursteen e.d.). De doorsnede van een verflaag met RAW Paints toont dit versteningsproces, ook bekend als verkiezelen.

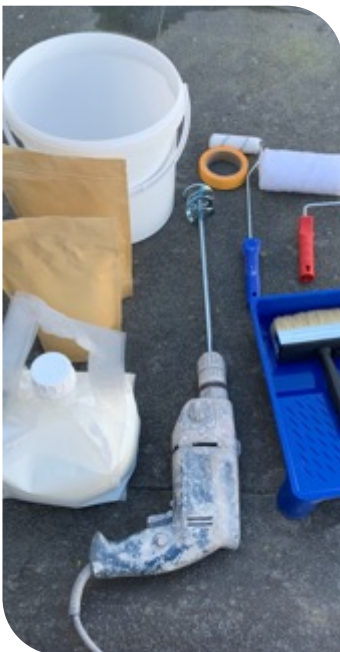
HECHTING OP VOCHTIGE ONDERGRONDEN: De producten van RAW Paints hechten goed op vochtige ondergronden, door de verkiezeling waardoor afbladderen niet mogelijk is. Veel mensen zijn zich niet bewust dat vocht het probleem is waarom verf niet kan hechten; de schilder kan een vochtmeting uitvoeren zodat duidelijk wordt welke verf het beste gebruikt kan worden.

VOS VRIJ: VOS ofwel Vluchtige Organische Stoffen zijn onderdeel van alle oplosmiddelen die in een product zitten. VOS zijn de meest schadelijke snel verdampende oplosmiddelen voor het milieu en de gezondheid van de mensen die met het product werken. VOS-vrije verf is voor zowel schilder, als bewoner de manier om aan een beter milieu bij te dragen.

CO2 REDUCTIE: vanwege de hechting zorgt schilderen met RAW Paints voor een langere onderhoudsvrije periode. De producten vrij van VOS en dus gezonder. En er wordt geen onnodig water gebruikt in het productieproces als ook in het vervoer van het product. Just add water!

EFFICIENT VERPAKT: Door verf niet in blikken te verpakken maar in zakken zorgen we voor efficiënt transporteren.

ONDERSTEUNEND BEELDMATERIAAL

STAP 1**STAP 2****STAP 3****STAP 4**

Werelddoelen worden bereikt door het gebruik van RAW Paints' producten

